



### 1. Deckel abschrauben

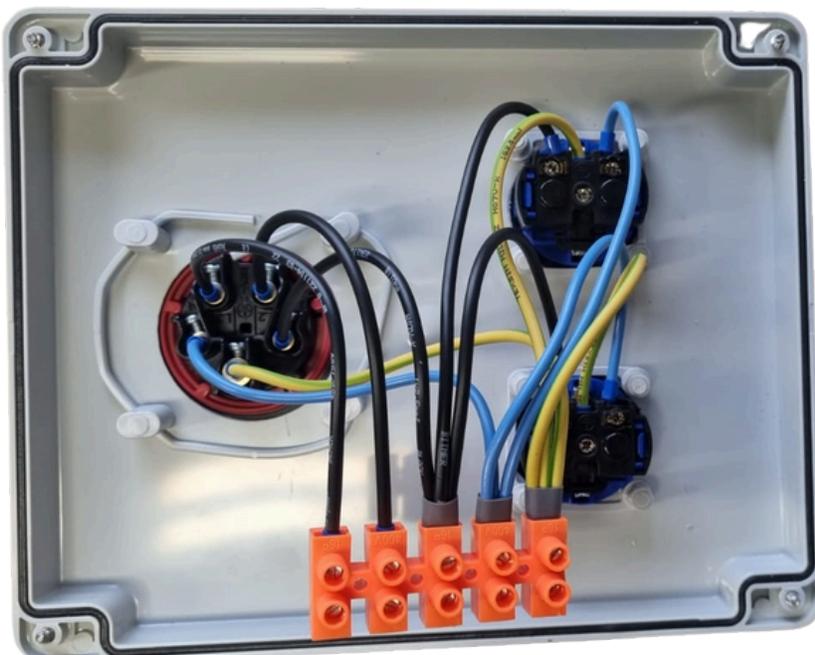

2. PE-Kabel  
anschießen  
(mindestens 6 mm<sup>2</sup>)  
**GELB!**

### 3. Stromversorgung anschließen AC - L1 L2 L3 N

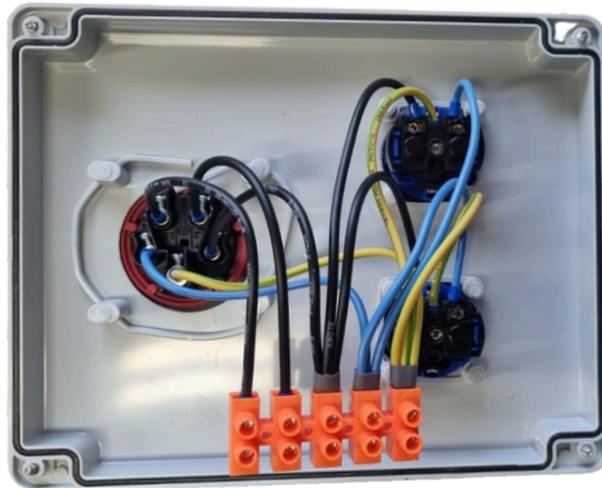

L1 L2 L3 N

### 4. Deckel anschrauben



# ANLEITUNG

STROMVERTEILER MIT  
AUSBAUMÖGLICHKEIT Z.B. LS, FI, ZÄHLER

NAKA

## 1. Deckel abschrauben




2. PE-Kabel  
anschießen  
(mindestens 6 mm<sup>2</sup>)  
**GELB!**

# ANLEITUNG

STROMVERTEILER MIT  
AUSBAUMÖGLICHKEIT Z.B. LS, FI, ZÄHLER

NAKA

3. Stromversorgung anschließen AC - L1 L2 L3 N

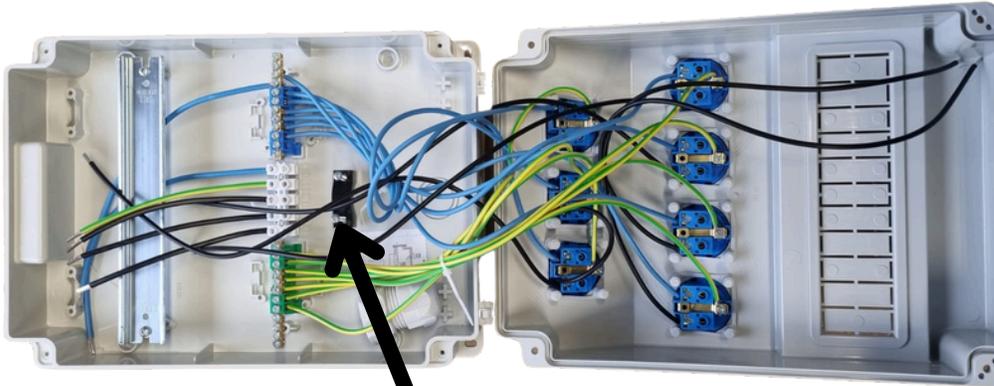

L1 L2 L3 N

4. Deckel anschrauben



## WICHTIG!

Um Stromschläge zu verhindern, vermeiden Sie den direkten Kontakt mit den elektrischen Kabeln und Anschlüssen, besonders wenn das Gerät in Betrieb ist.

**Um eine ordnungsgemäße und sichere Montage zu gewährleisten, soll das Gerät und Zubehörteile von qualifizierten Fachleuten oder Elektriker installiert werden.**